

# BÁCHES ET FILETS



LES BÂCHES ET LES FILETS SONT UTILISÉS POUR ASSURER LA PROTECTION, SOIT :

- sur des échafaudages (bâches armées et filets),
- sur des toitures (bâches couvreur),
- sur des structures ou potelets (filets de sécurité).

Il existe dans chaque type de bâches et de filets, plusieurs choix de dimensions et grammages possibles afin de pouvoir s'adapter à toutes les configurations qui peuvent se présenter.

Les filets avec impression numérique peuvent véhiculer également l'identité visuelle de votre entreprise.

## BÂCHES ET FILETS



p. 126 Bâche pour couvreurs

p. 127 Filets antichute et filets de manutention

p. 128 Filets de sécurité et filet étancheïstes

p. 129 Filets pour échafaudages

p. 130 Bâche d'échafaudage et accessoires

p. 131 Filets impression numérique / Kakémono

p. 132 Filets trompe l'oeil





- OPTION SUPPLÉMENT  
POUR 2 PASSE FIL\*  
réf : 004922



références	Désignation	Taille
004929	Bâche couvreur verte	2x6m
004905	Bâche couvreur verte	2x8m
004913	Bâche couvreur verte	4x6m
004914	Bâche couvreur verte	5x7m
004906	Bâche couvreur verte	6x5m
004927	Bâche couvreur verte	6x10m
004911	Bâche couvreur verte	7x8m
004912	Bâche couvreur verte	8x6m
004928	Bâche couvreur verte	8x10m
009823	Bâche couvreur verte	4x8m
003975	Bâche couvreur verte	10x12m
004928	Bâche couvreur verte	8x10m
001155	Bâche couvreur bleu	6x8m

► BÂCHE EN TOILE ENDUITE (SUPPORT FIL POLYESTER-ENDUCTION PVC)

CONFECTION :

SOUDURE HAUTE FRÉQUENCE

OURLET DE 5cm COUSU SUR LE PÉRIMÈTE

OUILLET TOUS LES 0,50m

► PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA TOILE :

MASSE :  
650gr/m<sup>2</sup>

RÉSISTANCE DÉCHIRURE SANS CHAÎNE :  
250kg

TENUE À LA TEMPÉRATURE :  
DE -30° À + 70 °C

TENUE À LA LUMIÈRE :  
6 À 8 (MAXIMUM)

ÉPAISSEUR : 5/10<sup>ÈME</sup> DE mm

\* Pour information :

Dorénavant les bâches couvreurs pourront être équipées (en option) dans leur partie centrale de deux passefils permettant de réaliser deux points de fixation dans le centre de celles-ci. Ceci évitera l'effet de voile lorsqu'elle est installée sur une toiture.

D'autres dimensions sont possibles sur demande.



**FILET DE SÉCURITÉ ANTICHUTE HORIZONTAL**

FILET EN POLYAMIDE 4,75mm  
MAILLES 100mm.

RALINGUE POLYAMIDE 12mm BORDÉE  
SUR LE PÉRIMÈTRE.

CARACTÉRISTIQUE DU FIL :  
TRESSE POLYAMIDE 130m/kg

RÉSISTANCE : 360kg/m<sup>2</sup>

CARACTÉRISTIQUE DU FILET :  
POIDS 205g/m<sup>2</sup>

CMU : 360kg/m<sup>2</sup>

CMR : 3600kg/m<sup>2</sup>

TESTÉ PAR LE CEBTP N° B  
262-8-079 CONFORME EN  
1263-1 TYPE A2 POUR SYSTÈME S  
(RÉSISTANCE 6,5 kj)

FIL DIAM 4,75 mm MAILLE 100 mm  
MUNIS D'UN CORDAGE DE RENFORT  
CONFORME EN 1263-1  
TYPE K POUR SYSTÈME S



TABLEAU RÉFÉRENCES ET DIMENSIONS

Réf.	Longueur	Largeur
009756	4,00m	5,00m
002167	10,00m	5,00m
002260	20,00m	5,00m
002228	9,00m	6,00m
009239	10,00m	6,00m
002227	12,00m	6,00m
001305	20,00m	10,00m

Dimensions sur mesure  
**NOUS CONSULTER**

Possibilité d'ajouter une doublure paregravat en monofil polyethylene 50g/m<sup>2</sup>

**ACCESSOIRES DE FIXATION**

ESTROPE EN POLYAMIDE **1**  
Ø12mm LONGUEUR 0,5m  
réf : 002130  
CONFORME À LA NORME  
DE FIXATION NF EN  
1263-2

MOUSQUETON DE  
SÉCURITÉ BTP Ø 10mm **2**  
réf : 002131  
CONFORME À LA NORME  
DE FIXATION NF  
EN 1263-2



Lot de 5 estropes + 5 mousquetons (à placer tous les 2m minimum)  
réf : 004107

**FILETS DE MANUTENTION**

FILET EN POLYAMIDE 4.75mm  
MAILLES 50mm  
Ralingue nylon 16mm bordée  
sur périmètre munie  
de 4 mailles de levage 16mm

TABLEAU RÉFÉRENCES ET DIMENSIONS

Réf.	Dimension	CMU
005282	2 x 2 m	250 Kg
005283	3 x 3 m	500 Kg



FILETS POUR ÉTANCHEÏSTES CONFORME À LA NORME EN 1263-1



1

Réf.	Longueur	Largeur
002440	10,00m	1m
009197	10,00m	1,50m
009198	20,00m	1,50m

1 FILET EN POLYAMIDE 4,75mm  
CONFORME EN 1263-1

MAILLES 100mm.

RALINGUE POLYAMIDE 12mm  
BORDÉE SUR LE PÉRIMÈTRE.

CARACTÉRISTIQUES DU FIL :  
-TRESSE POLYAMIDE : 130m/KG  
-RÉSISTANCE : 360KG/m<sup>2</sup>  
CARACTÉRISTIQUES DU FILET :  
-RUPTURE : 3600kg/m<sup>2</sup>  
-UTILISATION : 360KG/m<sup>2</sup>



2

Réf.	Longueur	Largeur
009199	10,00m	1,50m
009202	20,00 m	1,50m

2 FILET EN POLYAMIDE 4,75mm  
CONFORME EN 1263-1

MAILLES 100mm.

RALINGUE POLYAMIDE 12mm  
BORDÉE SUR LE PÉRIMÈTRE.

DOUBLÉ D'UN MONOFIL EN  
POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ,  
TISSÉ, 50g/m<sup>2</sup>, INDEMAILLABLE,  
DOUBLE TRAME, TRAITÉ ANTI UV

FILETS POUR ÉTANCHEÏSTES CONFORME À LA NORME NF P93.355



3

Réf.	Longueur	Largeur
003625	10,00m	1m
002173	20,00m	1m
003626	10,00m	1,50m
003627	20,00m	1,50m

3 FILET EN POLYAMIDE 4mm  
CONFORME NF P93.355

MAILLES 100mm.

RALINGUE POLYAMIDE 8mm  
SURJETÉE SUR LE PÉRIMÈTRE.

CARACTÉRISTIQUES DU FIL :  
-TRESSE POLYAMIDE : 180m/KG  
-RÉSISTANCE : 252KG/m<sup>2</sup>  
CARACTÉRISTIQUES DU FILET :  
-RUPTURE : 2520kg/m<sup>2</sup>  
-UTILISATION : 252KG/m<sup>2</sup>



4

Réf.	Longueur	Largeur
003691	10,00m	1,50m
003866	20,00m	1,50m

4 FILET EN POLYAMIDE 4mm  
CONFORME NF P93.355

MAILLES 100mm.

RALINGUE POLYAMIDE 8mm  
SURJETÉE SUR LE PÉRIMÈTRE.

DOUBLÉ D'UN MONOFIL EN  
POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ,  
TISSÉ, 50g/m<sup>2</sup>, INDEMAILLABLE,  
DOUBLE TRAME, TRAITÉ ANTI UV

FILETS PARE-GRAVATS

**5** FILET PARE-GRAVATS LONGOREX

réf : 002177 (vert) / 004116 (blanc)

LONGUEUR : 20m

LARGEUR : 3m

COULEUR : VERT (EXISTE EN BLANC)

MODE DE FIXATION : BOUTONNIÈRES

MATIÈRE : POLYÉTHYLÈNE HAUTE

DENSITÉ (PE HD) IMPUTRESCIBLE

À L'EAU

MAILLE : RECTANGULAIRE

TRAITEMENT ANTI-UV

FABRICATION : TRICOTÉ

COMPOSITION : MONOFILS

GRAMMAGE : 100 g/m<sup>2</sup>

RÉSISTANCE AU m<sup>2</sup> : 730kg

EFFICACITÉ : 45 % BRISE-VENT

45 % D'OMBRAGE

DIMENSION DE LA MAILLE :

2 mm X 4 mm



( PLUSIEURS COULEURS POSSIBLES )

**LONGOREX**



- Filet d'échafaudage à maille rectangulaire serrée, rigide et occultant
- Idéal pour une pose rapide sur échafaudage
- Bouttonnière latérale
- Adapté aux chantiers de moyenne durée et salissants
- Parfait pour les artisans car solide et réutilisable

**6** FILET PARE-GRAVATS CONSOLEX

réf : 002174 (vert) / 002171 (blanc)

LONGUEUR : 20m

LARGEUR : 3m

COULEUR : VERT

MODE DE FIXATION : BOUTONNIÈRES

MATIÈRE : POLYÉTHYLÈNE

HAUTE DENSITÉ (PE HD)

MAILLE : RECTANGULAIRE

TRAITEMENT ANTI-UV

FABRICATION : TRICOTÉ

COMPOSITION : MONOFILS

GRAMMAGE : 50 g/m<sup>2</sup>


RÉSISTANCE AU m<sup>2</sup> : 350kg

EFFICACITÉ : 20 % BRISE-VENT

25 % D'OMBRAGE

DIMENSION DE LA MAILLE :

2,3 mm X 7 mm

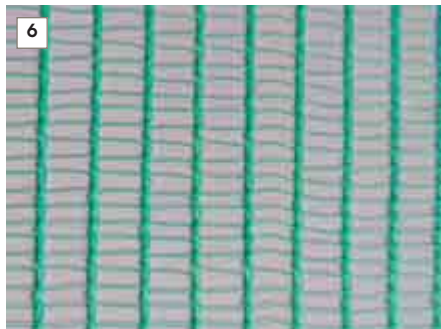

**CONSOLEX**



- Filet d'échafaudage consommable à maille rectangulaire rigide, peu occultant
- Idéal pour une pose rapide sur échafaudage
- Bouttonnière latérale
- Adapté aux chantiers de façade de courte durée

**7** FILET PARE-GRAVATS EDITIS

réf : 004742 (blanc)

LONGUEUR : 20m

LARGEUR : 3m

COULEUR : BLANC

MODE DE FIXATION : BOUTONNIÈRES

MATIÈRE : POLYÉTHYLÈNE HAUTE

DENSITÉ (PE HD) IMPUTRESCIBLE

À L'EAU

MAILLE : RECTANGULAIRE

TRAITEMENT ANTI-UV

FABRICATION : TISSÉ

COMPOSITION :

MONOFILS-BANDELETTES

GRAMMAGE : 130 g/m<sup>2</sup>

EFFICACITÉ : 90 % BRISE-VENT

25 % D'OMBRAGE

DIMENSION DE LA MAILLE :

1,7 mm X 2 mm



**EDITIS**



- Filet d'échafaudage tissé monofils (fils ronds), bandelettes (fils plats)
- Solidité mécanique robuste, intensifiée par des bandes de renfort quadrillant la toile tous les 50 cm
- Des passants multi-fils placés tous les 50 cm sur le pourtour et tous les 50 cm en intérieur, sur les bandes de renfort, de chaque côté de la toile qui est réversible
- Utilisé pour les travaux sur les monuments historiques, hydrogommage, sablage et gros travaux de peinture

**8** FILET PARE-GRAVATS SUPRATÉX

réf : 005244 (vert) / 009751 (blanc)

LONGUEUR : 50m

LARGEUR : 3m

COULEUR : VERT

MODE DE FIXATION : BOUTONNIÈRES

MATIÈRE : POLYÉTHYLÈNE HAUTE

DENSITÉ (PE HD) IMPUTRESCIBLE

À L'EAU

MAILLE : RECTANGULAIRE

TRAITEMENT ANTI-UV

FABRICATION : TRICOTÉ

COMPOSITION : MONOFILS

GRAMMAGE : 150 g/m<sup>2</sup>

RÉSISTANCE AU m<sup>2</sup> : 1 050 kg

EFFICACITÉ : 65 % BRISE-VENT

70 % D'OMBRAGE




**SUPRATÉX**



- Filet d'échafaudage à maille triangulaire très serrée et très occultant
- Bouttonnière latérale
- Utilisé en industrie pétrochimique et par les calorifugeurs
- Idéal pour les travaux de sablage et hydrogommage (sphère, bacs)



BÂCHE ARMÉE POUR ÉCHAFAUDAGES

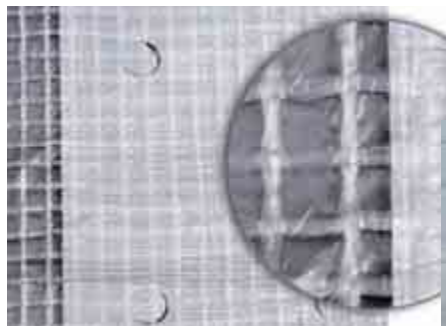

ARMATEX



Idéale pour une utilisation dégageant des projections de type enduits.  
Réduction de 75% environ.

- 1** BÂCHE ARMÉE ARMATEX 170  
réf : 004920  
LONGUEUR : 20m  
LARGEUR : 3,2m  
COULEUR : BLANC  
MODE DE FIXATION : BOUTONNIÈRES  
MATIÈRE : POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ (PE HD) IMPUTRESCIBLE À L'EAU  
MAILLE : RECTANGULAIRE  
TRAITEMENT ANTI-UV  
FABRICATION : BÂCHE TISSÉE  
ENDUITE DE POLYÉTHYLÈNE  
GRAMMAGE : 170 g/m<sup>2</sup>  
EFFICACITÉ : 100 % BRISE-VENT  
25 % D'OMBRAJE  
FINITION : BANDE DE RENFORT DOUBLE D'UN CÔTÉ, SIMPLE DE L'AUTRE ET DOUBLE AU MILIEU AVEC PRÉ-TROUS

ACCESSOIRES POUR ÉCHAFAUDAGES

2

PITONS D'AMARRAGE  
x 50



CHEVILLES  
x 100



- 2** KIT PITONS (x50) + CHEVILLES (x100)

- PITONS+CHEVILLES 90mm  
réf : LTAC0055
- PITONS+CHEVILLES 190mm  
réf : LTAC0056
- PITONS+CHEVILLES 230mm  
réf : LTAC0057
- PITONS+CHEVILLES 350mm  
réf : LTAC0058
- PITONS+CHEVILLES 450mm  
réf : LTAC0059

- 3** CACHE-CHEVILLES  
réf : LTAC0060 (x100)

3



**FILETS MEDIATEX 150g/m<sup>2</sup>**

RÉF. 009395 : 1 FILET 3x10m  
2 LOGOS

RÉF. 009396 : 5 FILETS 3x10m  
2 LOGOS

RÉF. 009397 : 10 FILETS 3x10m  
2 LOGOS

RÉF. 009398 : 20 FILETS 3x10m  
2 LOGOS

RÉF. 009399 : 1 FILET 3x20m  
4 LOGOS

RÉF. 009407 : 5 FILETS 3x20m  
4 LOGOS

RÉF. 009408 : 10 FILETS 3x20m  
4 LOGOS

RÉF. 009410 : 20 FILETS 3x20m  
4 LOGOS

**IMPRESSION NUMÉRIQUE DE LOGOTYPE  
DU CLIENT SEUL SUR FILET MEDIATEX 150g/m<sup>2</sup>**

Produit utilisé : Mediatex (filet d'échafaudage 150g/m<sup>2</sup>)



Place du vieux Marché - Rouen (76)

Logotype fourni de l'entreprise sans aucun surcoût :

- Fichier en forme vectoriel (illustrator .ai ou .eps)
- Fichier en forme image (photoshop.psd, .eps ou .pdf)
- Format jpg si échelle 1/10ème à 720 DPI (haute qualité)

Nous traitons les couleurs de façon quadrichromique. Nous n'imprimons pas les tons directs ou toute autre couleur issue d'un nuancier (ex: Pantone, RAL). Elles seront toujours traduites en quadrichromie (4 couleurs primaires). Il peut apparaître des différences de couleurs ou de tons.

**FILETS MEDIATEX 150g/m<sup>2</sup>**

RÉF. 001306 : 1 FILET 3x10m  
2 LOGOS

RÉF. 001307 : 1 FILET 3x20m  
4 LOGOS

RÉF. 009410 : 20 FILETS 3x20m  
4 LOGOS

**IMPRESSION NUMÉRIQUE DE LOGOTYPE DU CLIENT  
+ LOGOTYPE ALTRAD SUR FILET MEDIATEX 150G/M<sup>2</sup>**

Produit utilisé : Mediatex



Chantier de la Poste - Rouen (76)

Logotype fourni de l'entreprise sans aucun surcoût :

- Fichier en forme vectoriel (illustrator .ai ou .eps)
- Fichier en forme image (photoshop.psd, .eps ou .pdf)
- Format jpg si échelle 1/10ème à 720 DPI (haute qualité)

Nous traitons les couleurs de façon quadrichromique. Nous n'imprimons pas les tons directs ou toute autre couleur issue d'un nuancier (ex: Pantone, RAL). Elles seront toujours traduites en quadrichromie (4 couleurs primaires). Il peut apparaître des différences de couleurs ou de tons.

**FILET MEDIAMESH 245g/m<sup>2</sup>**

RÉF. 001496 :  
10 KAKÉMONOS 0,80x1,60m  
1 LOGOS

**IMPRESSION NUMÉRIQUE DE LOGOTYPE DU CLIENT  
SEUL SUR FILET MEDIAMESH 245G/M<sup>2</sup>**

Produit utilisé : Mediamesh



Chantier à Paris (75)

Logotype fourni de l'entreprise sans aucun surcoût :

- Fichier en forme vectoriel (illustrator .ai ou .eps)
- Fichier en forme image (photoshop.psd, .eps ou .pdf)
- Format jpg si échelle 1/10ème à 720 DPI (haute qualité)

Nous traitons les couleurs de façon quadrichromique. Nous n'imprimons pas les tons directs ou toute autre couleur issue d'un nuancier (ex: Pantone, RAL). Elles seront toujours traduites en quadrichromie (4 couleurs primaires). Il peut apparaître des différences de couleurs ou de tons.



► FILET TROMPE L'ŒIL

POUR TOUTS RENSEIGNEMENTS SUR CE PRODUIT, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE RESPONSABLE COMMERCIAL SECTEUR.

