

NETTOYEURS PROFESSIONNELS





Pression de service, à réglage progressif: 30 - 120 bars
 Puissance électrique connectée : 230 V ~, 50 Hz
 Ampérage : 7,5 A
 Vitesse du moteur : 1400 t/min
 Puissance absorbée : 1,6 kW
 Puissance restituée : 1,0 kW
 Débit d'eau: 7 l/min

Equipement de série:

- Chariot intégré
- Câble d'alimentation de 5 m
- Dispositif d'enroulement du câble
- Pistolet Marche/Arrêt de sécurité
- Flexible HP à tresse métallique
- Régulation progressive de la pression et du débit
- Tête de pompe en laiton
- Pistons plongeurs à revêtement céramique
- Sécurité contre la marche à sec
- Logements pour pistolet et lance de nettoyage

NETTOYEUR HAUTE PRESSION AVEC 10 m DE FLEXIBLE HP, DISPOSE DE 10 m DE RAYON D'ACTION, DONC 314 m² DE SURFACE DE TRAVAIL.



réf : 003580

ROUES TOUT-TERRAIN PERMETTANT DE FRANCHIR TROTTOIRS ET ESCALIERS



CÂBLE D'ALIMENTATION DE 5 m avec DISPOSITIF D'ENROULEMENT DU CÂBLE



LANCE JET À PLAT AVEC TUBE EN ACIER INOXYDABLE (Ø 400 mm)



LOGEMENTS POUR PISTOLET ET LANCE, MARCHE/ARRÊT DE SÉCURITÉ

Nettoyeurs HP

1



Pression de service, à réglage progressif: 30 -140 bars
 Puissance électrique connectée : 230V~, 14A, 50Hz
 Vitesse du moteur : 1400 t/min
 Puissance absorbée : 3,2 kW
 Puissance restituée : 2,4 kW
 Débit d'eau: 11 l/min

Equipement de série:

- Châssis roto-moulé monocoque très robuste avec roues de grand diamètre
- Tambour-enrouleur intégré avec manivelle rabattable et 15 m de flexible HP à tresse métallique
- Câble d'alimentation de 5 m avec dispositif d'enroulement
- Lance à buse Turbo-Jet avec tube en acier inoxydable, lance Vario-Jet avec tube en acier inoxydable et régulation progressive du jet, depuis le jet rond au jet plat, pour haute et basse pression
- Logements pour pistolet Marche/ Arrêt de sécurité, lance à buse Turbo-Jet et lance Vario-Jet
- Système de fixation pour les pauses

NETTOYEUR HAUTE PRESSION AVEC TAMBOUR INTÉGRÉ DE 15 m FLEXIBLE HP, DISPOSE D'UN RAYON D'ACTION DE 15 m, DONC 706 m² DE SURFACE DE TRAVAIL. PLUS DU DOUBLE !



réf : 003581

CHÂSSIS ROTO-MOULÉ MONOCOQUE TRÈS ROBUSTE AVEC ROUES DE GRAND DIAMÈTRE



TAMBOUR-ENROULEUR INTÉGRÉ AVEC MANIVELLE RABATTABLE ET 15 m DE FLEXIBLE HP À TRESSE MÉTALLIQUE



CÂBLE D'ALIMENTATION DE 5 m avec DISPOSITIF D'ENROULEMENT



ROTABUSE AVEC TUBE EN ACIER INOXYDABLE, LANCE VARIO-JET AVEC TUBE EN ACIER INOXYDABLE ET RÉGLAGE PROGRESSIF DU JET, DEPUIS LE JET ROND AU JET PLAT, POUR HAUTE ET BASSE PRESSION. LOGEMENTS POUR PISTOLET ET LANCES, MARCHE/ARRÊT DE SÉCURITÉ

QUADRO 599 TS T

réf : 003582

CHÂSSIS AVEC ROUES TOUT-TERRAIN DE GRAND DIAMÈTRE AVEC UNE LARGE BANDE EN CAOUTCHOUC PLEIN



TAMBOUR-ENROULEUR INTÉGRÉ AVEC MANIVELLE RABATTABLE ET 20 M DE FLEXIBLE HP À TRESSE MÉTALLIQUE



CÂBLE D'ALIMENTATION DE 5 M AVEC DISPOSITIF D'ENROULEMENT



LOGEMENTS POUR PISTOLET MARCHE/ARRÊT DE SÉCURITÉ, ROTABUSE ET LANCE À JET PLAT



VANNE DE DÉTERGENT



BÉLIER AVANT ET ARRIÈRE



Équipement de série:

- Chariot intégré
- Câble d'alimentation de 5m
- Dispositif d'enroulement du câble
- Tambour enrouleur avec 20m de flexible haute pression à tresse métallique
- Système total-stop avec retardateur d'arrêt du moteur
- Pistolet Marche/Arrêt de sécurité
- Coupe circuit automatique
- Lance à buse Turbo-Jet
- Lance de pulvérisation avec tube en acier inoxydable
- Régulation progressive de la pression
- Tête de pompe en laiton
- Sécurité contre la marche à sec
- Pistons plongeurs à revêtement céramique
- Support pour pistolet, lance et buse Turbo-Jet
- Système d'aspiration de détergent avec filtre

Pression de service, à réglage progressif: 30 - 150 bars
Puissance électrique connectée : 230V~, 14A, 50Hz
Vitesse du moteur : 1400 t/min
Puissance absorbée : 3,3 kW
Puissance restituée : 2,4 kW
Débit d'eau: 10 l/min



PROFIJET B13/150

réf : 003583

ROUES PNEUMATIQUES



CHÂSSIS EN ACIER INOXYDABLE



TAMBOUR-ENROULEUR INTÉGRÉ AVEC MANIVELLE RABATTABLE ET 20M DE FLEXIBLE (OPTION)



MOTEUR RÉDUCTÉ HONDA ENTRETIEN FACILITÉ



Équipement de série:

- Flexible HP à tresse métallique, 10 m
- Pistolet Marche/Arrêt de sécurité
- Lance à jet plat avec tube en acier inoxydable et buse réglable
- Filtre d'entrée d'eau


Pression de service, à réglage progressif: 30 - 150 bars
Vitesse du moteur : 1800 t/min
Puissance moteur : 5,5 CV Moteur essence Honda (réduit)
Débit d'eau: 13 l/min



Pression de service, à réglage progressif: 30 - 220 bars
 Puissance moteur : 11 CV Moteur essence Honda (moteur réduit)
 Vitesse du moteur : 1800 t/min
 Débit d'eau :16 l/min

Equipement de série:

- Châssis en acier avec 4 roues de grand diamètre
- Tambour-enrouleur avec 20 m de flexible HP à tresse métallique (avec raccord tournant)
- Pistolet Marche/Arrêt avec poignée
- Turbobuse avec lance 600 mm en INOX
- Lance réglable en INOX (haute et basse pression)
- Régulation progressive de la pression
- Tête de pompe en laiton spécial
- Sécurité contre la marche à sec
- Pistons céramiques
- Logements pour pistolet, lance et turbobuse
- Tuyau d'aspiration avec crépine
- Moteur Honda d'entretien aisé



réf : 003584

CHÂSSIS AVEC ROUES TOUT-TERRAIN DE GRAND DIAMÈTRE AVEC UNE LARGE BANDE EN CAOUTCHOUC PLEIN
 TAMBOUR-ENROULEUR INTÉGRÉ AVEC MANIVELLE RABATTABLE ET 20 m DE FLEXIBLE HP À TRESSE MÉTALLIQUE (AVEC RACCORD TOURNANT INTÉGRÉ)

LOGEMENTS POUR PISTOLET MARCHÉ/ARRÊT DE SÉCURITÉ, LANCE À BUSE ROTATIVE TURBO ET LANCE À JET PLAT AVEC BUSE RÉGLABLE

PROTECTION DE GRANDES DIMENSIONS POUR POT D'ÉCHAPPEMENT

BÉLIER AVANT ET ARRIÈRE

FREIN EXCENTRIQUE D'IMMOBILISATION

FILTRE D'ENTRÉE D'EAU



3
 Nettoyeurs HP


KITS DE SABLAGE

KIT DE SABLAGE POUR
NETTOYEUR HP MONOPHASÉ

réf : 003586

KIT DE SABLAGE PRO POUR
NETTOYEUR HP THERMIQUE

réf : 003585

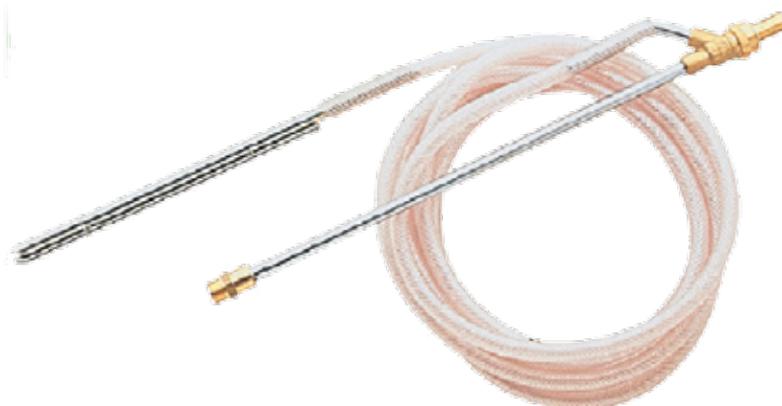

DÉBOUCHEUR DE CANALISATION AVEC BUSE

DÉBOUCHEUR
DE CANALISATION 20 m
AVEC BUSE

pour **QUADRO 599 TST**
et pour **K 2160 TST**

réf : 003587



ROTABUSE

ROTABUSE AVEC TUBE EN
ACIER INOXYDABLE
pour **SILENT 120**

réf : 003588



- max. 15L/min
- max. 185 bars
- max. 70°C



PRODUITS GARANTIS 1AN

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

- Brosse de lavage rotative avec rallonge de 400 mm
- max. 20 bar
- max. 35°C
- min. 10L/min - max. 20L/min



BROSSE DE LAVAGE

BROSSE DE LAVAGE
sauf **SILENT 120**

réf : **003589**

CLOCHE DE LAVAGE

CLOCHE DE LAVAGE POUR
NETTOYEUR HP MONOPHASE

réf : **003590**



- 20 m de tresse métallique



FLEXIBLE HP À TRESSE MÉTALLIQUE

FLEXIBLE HP POUR NETTOYEUR
HP MONOPHASE

réf : **003591**

FLEXIBLE HP À TRESSE MÉTALLIQUE

FLEXIBLE HP
POUR NETTOYEUR HP
THERMIQUE
réf : 003592

-20 m de tresse métallique




RACCORD

RACCORD FLEXIBLES
toutes gammes
réf : 002337

- Couplage flexible haute pression



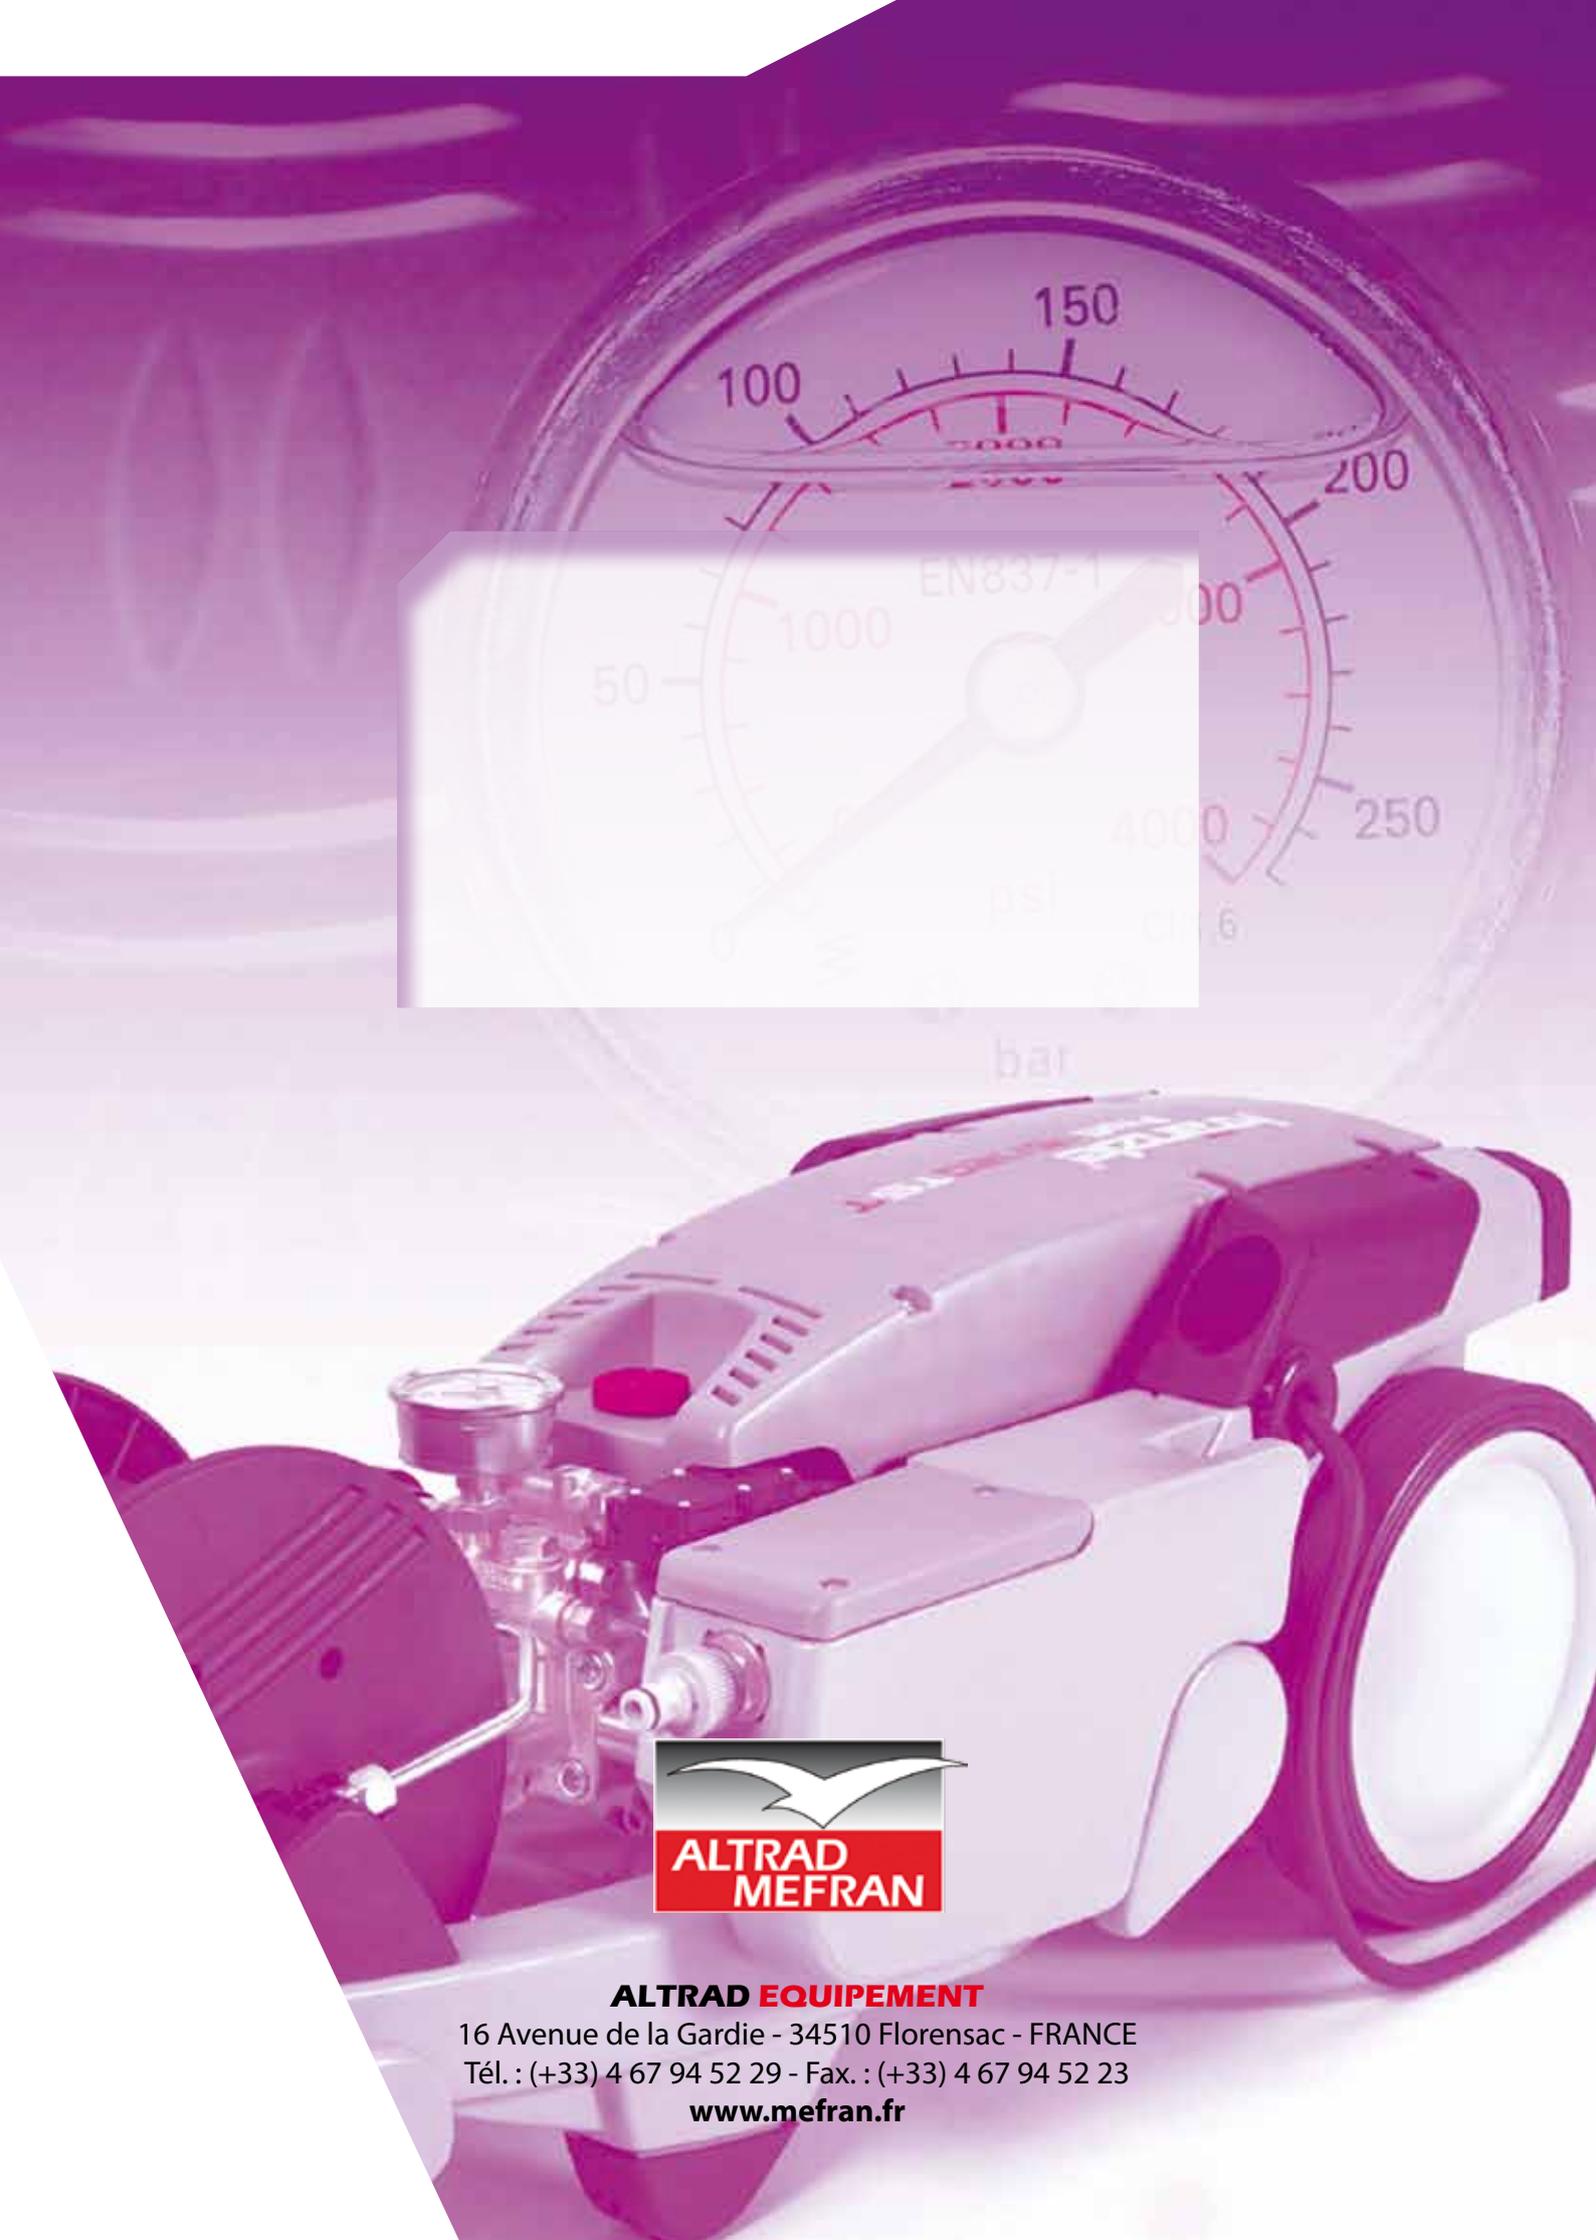

ALTRAD EQUIPEMENT

16 Avenue de la Gardie - 34510 Florensac - FRANCE

Tél. : (+33) 4 67 94 52 29 - Fax. : (+33) 4 67 94 52 23

www.mefran.fr