

MONTE-MATERIAUX ET TREUILS



LA GAMME DE LEVAGE EST COMPOSÉE DE :

- **Les monte-matériaux** : nos monte-matériaux sont parmi les outils les plus performants du marché. Leurs robustes échelles en aluminium affrontent le temps sans fatigue. La genouillère réglable de 20 à 40° (GEDA) permet de s'adapter à toutes les configurations de toiture. Les treuils (GEDA) sont très rapides, 34 m/min. Le câble de levage de 6 mm de diamètre et de 43 m de longueur permet de monter le monte-matériaux Geda à une hauteur de 19 mètres maximum. La fixation du treuil sur l'échelle de base se fait sans outils et par la face arrière de l'échelle. Le plateau est équipé de deux ridelles rabattables pour un transport des matériaux en toute sécurité.

- **La gamme de treuils va de 60kg à 200kg** avec plusieurs types de fixations : potence de fenêtres, chevalet, fixations sur échafaudages. Les treuils sont utilisés par les maçons, les couvreurs, les façadiers et autres professions du second oeuvre.

MONTE-MATERIAUX ET TREUILS

p. 136 - 137 Monte-Materiaux 150kg avec options

p. 138 - 139 Monte-Materiaux 200kg et 250kg

p. 140 - 141 Treuils

MONTE-MATERIAUX 150kg



MONTE-MATERIAUX 150kg AVEC CHARIOT

réf : 003461

POIDS : 160kg

Version 10m avec genouillère.
Le monte-matériaux est livré sans
l'étau réglable réf.002358 et le
tréteau de tête réglable réf.002361

LE MONTE-MATERIAUX SE DÉCOM-
POSE DE LA FAÇON SUIVANTE:

- 1 1 ÉLÉMENT DE BASE
réf : 002353
- 2 1 TREUILS 230V/50Hz
réf : 002352
- 3 3 ÉCHELLES DE 2m
réf : 002354
- 4 2 ÉCHELLES DE 1m
réf : 002365
- 5 1 ÉLÉMENT DE TÊTE
réf : 002360
- 6 1 GENOUILLÈRE ARTICULÉE
réf : 001308
- 7 1 CHARIOT
réf : 002357
- 8 1 JEU DE 2 RIDELLES
réf : 002366
- 9 1 FIN DE COURSE HAUT
réf : 002356
- 10 1 FIN DE COURSE BAS
réf : 003776

Ce monte-matériaux accepte une charge utile de 150kg, jusqu'à 15m de haut.

Il est particulièrement adapté pour les travaux des couvreurs et des maçons. Robustesse et légèreté : échelle emboîtable en aluminium.

Facilité de montage : assemblage des échelles sans outils grâce aux boulons rapides.

Souplesse d'utilisation : montage incliné ou vertical.

Sécurité : fin de course haut et bas, interrupteur de mou de câble, système de parachute, chariot mobile à 4 galets avec plateau universel, treuil protégé avec témoin de mise sous tension, dispositif de guidage d'enroulement du câble, conforme au normes CE.

Polyvalence : large gamme d'accessoires pour couvreur, maçon, entreprise générale du bâtiment.

Adaptation : à toute hauteur de travail jusqu'à 15m : éléments modulaires de 0,5 ; 1 et 2m.

Caractéristiques techniques :

Treuil avec moteur monophasé 230V/50 Hz. Puissance 0,74kW

Vitesse de levage de 15m/mn. Fin de course haut et bas en 24V.

Câble galvanisé Ø5mm anti giratoire longueur 33m. Boîtier de télécommande 24V sur fil longueur 6m. Borne de mise à la terre de la structure. Chariot mobile avec ridelles amovibles montées sur charnières, possibilité de rabattement extérieur pour levage.

ATTENTION : les treuils et monte-matériaux ont l'obligation d'être révisés tous les 6 mois max par un organisme agréé.

ACCESSOIRES

ÉTAI RÉGLABLE 2m À 3m **11**
réf : 002358

TRÉTEAU DE TÊTE RÉGLABLE **12**
réf : 002361

PACK ÉTAIEMENT 1 **13**
réf : 009047

CE PACK COMPREND:
L'ÉTAI RÉGLABLE
réf : 002358
ET 2 TRÉTEAUX DE TÊTE RÉGLABLES
réf : 002361 (x2)

PACK ÉTAIEMENT 2 **14**
réf : 003467

CE PACK COMPREND:
L'ÉTAI RÉGLABLE
réf : 002358
ET 2 TRÉTEAUX DE TÊTE RÉGLABLES
réf : 002361 (x2)
FIXATION ÉCHAFAUDAGE
réf : 002364 (x2)

PACK PLAQUISTE **15**
réf : 009046

PACK MAÇON **16**
réf : 003468
BENNE 60L
POIDS : 50kg

CE PACK COMPREND:
1 GOULOTTE DE BENNE
2 SUPPORTS DE BENNE
(1 DROITE ET 1 GAUCHE)
1 BENNE
1 TRÉTEAUX DE TÊTE RÉGLABLE

PACK CONFORT **17**
réf : 003466
POIDS : 32kg
1 ÉCHELLE DE 1m
2 ÉCHELLES DE 2m



11

12



13



14



15



16



17

ATTENTION : les treuils et monte-matériaux ont l'obligation d'être révisés tous les 6 mois max par un organisme agréé.

COMPOSITION DU PACK :



UNITÉ DE BASE

1 x réf : G02030




1

LES ÉCHELLES



2 4 x réf : G03378

1 x réf : G03379

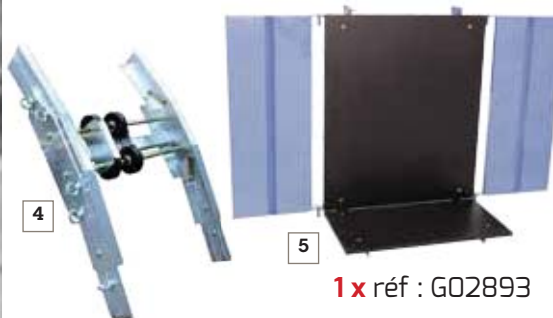

4

5

1 x réf : G02893

1 x réf : G02877

PACK ALTRAD LIFT 200 STANDARD
HAUTEUR 11,5m

réf : G02090

POIDS : 176,8kg

Version 11,5m de hauteur

LE MONTE-MATÉRIAUX SE DÉCOMPOSE DE LA FAÇON SUIVANTE:

- 1 1 UNITÉ DE BASE
réf : G02030
- 2 4 ÉCHELLES DE 2m
réf : G03378
- 3 1 ÉCHELLE DE 1m
réf : G03379
- 4 1 GENOUILLÈRE ARTICULÉE
réf : G02877
- 5 1 PLATEFORME UNIVERSELLE AVEC
PROTECTIONS LATÉRALES
réf : G02893

TREUIL LIFT 200 STANDARD :

- CHARGE UTILE 200 KG
- VITESSE DE LEVAGE 25 M/MIN
- 1 kW/230 V/50 Hz

UNITÉ DE BASE COMPOSÉE DE :

- TREUIL ÉLECTRIQUE 230 V/50 Hz AVEC CÂBLE DE 43 M (Ø 6 MM), CAPTEUR DE FIN DE COURSE MUNI D'UN CÂBLE D'UNE LONGUEUR 21 M, COMMANDE (24 V) AVEC ARRÊT D'URGENCE ET CÂBLE D'UNE LONGUEUR DE 5 M
- CHARIOT STANDARD AVEC PROTECTION CONTRE LA RUPTURE DU CÂBLE DE LEVAGE
- TRAVERSE HAUTE AVEC POULIE DE RENVOI À VERROUILLAGE RAPIDE
- ÉCHELLE DE BASE 2 M



ATTENTION : les treuils et monte-matériaux ont l'obligation d'être révisés tous les 6 mois max par un organisme agréé.

MONTE-MATERIAUX 250 kg

PACK ALTRAD LIFT 250 CONFORT
réf : G02091
POIDS : 183,8kg

Version 11,5m de hauteur

LE MONTE-MATÉRIAUX SE DÉCOMPOSE DE LA FAÇON SUIVANTE:

- 1 UNITÉ DE BASE 1
réf : G02032
- 4 ÉCHELLES RENFORCÉES DE 2m 2
réf : G02888
- 1 ÉCHELLE RENFORCÉE DE 1m 3
réf : G02889
- 1 GENOUILLÈRE ARTICULÉE 4
réf : G02877
- 1 PLATEFORME UNIVERSELLE AVEC PROTECTIONS LATÉRALES 5
réf : G02893

TREUIL LIFT 250 CONFORT :

- CHARGE UTILE 250 KG
- VITESSE DE LEVAGE 30 M/MIN
- 1,3 kW/230 V/50 Hz

UNITÉ DE BASE COMPOSÉE DE :

- TREUIL ÉLECTRIQUE 230 V/50 Hz AVEC CÂBLE DE 43 M (Ø 6 MM), CAPTEUR DE FIN DE COURSE MUNI D'UN CÂBLE D'UNE LONGUEUR 21 M, COMMANDE (24 V) AVEC ARRÊT D'URGENCE ET CÂBLE D'UNE LONGUEUR DE 5 M
- CHARIOT STANDARD AVEC PROTECTION CONTRE LA RUPTURE DU CÂBLE DE LEVAGE
- TRAVERSE HAUTE AVEC POULIE DE RENVOI À VERROUILLAGE RAPIDE
- ÉCHELLE DE BASE 2 M



COMPOSITION DU PACK :

UNITÉ DE BASE

1 x réf : G02032




LES ÉCHELLES RENFORCÉES



2 4 x réf : G02888

1 x réf : G02889

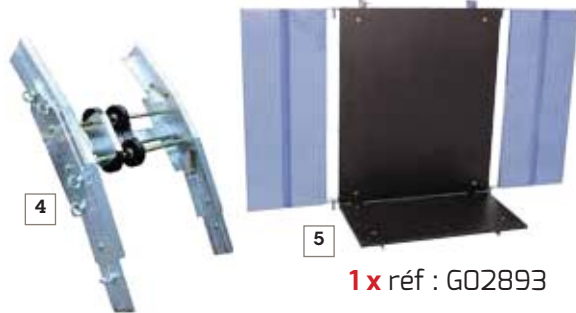

4 1 x réf : G02877

5 1 x réf : G02893



ATTENTION : les treuils et monte-matériaux ont l'obligation d'être révisés tous les 6 mois max par un organisme agréé.



TREUILS

DM100/AP - DM 200/AP

DESTINÉ AU MONTAGE ET DÉMONTAGE D'ÉLÉMENTS D'ÉCHAFAUDAGE. LIVRÉ AVEC SA POTENCE

CONSTITUÉ DE DEUX PARTIES QUI SE FIXENT SUR LES MONTANTS DE L'ÉCHAFAUDAGE.

1 DM100/AP
réf : 009435
LEVAGE À 45m/min

2 DM200/AP
réf : 003486
LEVAGE À 21m/mn

| Caractéristiques techniques | DM100/AP | DM200/AP |
|---|----------|----------|
| Force de levage - kg | 100 | 200 |
| Vitesse de levage - m/min | 45 | 21 |
| Longueur du câble - m | 40 | 50 |
| Moteur monophasé 230V / 50Hz - | | |
| Niveau sonore dB(A) | 69 | 69 |
| Protection contre projection d'eau IP44 | oui | oui |
| Puissance du moteur monophasé - kw | 1,45 | 0,85 |
| Longueur commande 230V - m | 3 | - |
| Longueur télécommande 24V - m | - | 25 |
| Ø du câble acier anti-giratoire - mm | 4 | 5 |
| Longueur du treuil - mm | 490 | 570 |
| Largeur du treuil - mm | 440 | 350 |
| Hauteur du treuil - mm | 445 | 430 |
| Poids du treuil - kg | 64 | 65 |
| Réf | 009435 | 003486 |

Pour tout autre modèle de la gamme, nous consulter.

ATTENTION : les treuils et monte-matériaux ont l'obligation d'être révisés tous les 6 mois max par un organisme agréé.



| Modèles | GEDA MINI 60S | GEDA MAXI 150S |
|--|---------------|----------------|
| Référence treuil seul | G01424 | G01297 |
| Capacité de charge | 60 kg | 150 kg |
| Hauteur de levage | 40/76 ml | 40/76 ml |
| Alimentation électrique | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| Vitesse de levage | 23/69 m/min | 15/45 m/min |
| Commande | 10m | 10m |
| Longueur Cable avec contrepoids et crochet standard | 81m | 81m |
| Référence du Kit composé de : - D'un treuil - une potence - une élingue - un crochet | LTAC0073 | LTAC0074 |

Potence réf.G05711



Suspension crochets
réf.G01827



Élingue réf.G03066



Support potence
réf.G29497

Crochet réf.G01408



Porte seaux double
réf.G01810



ATTENTION : les treuils et monte-matériaux ont l'obligation d'être révisés tous les 6 mois max par un organisme agréé.